

■施工時には必ずお守りください。

以下は安全のための注意です。施工前に必ず読み、施工時に必ずお守りください。

この説明書では、誤った施工による事故を未然に防ぐため、工事者または使用者の安全に関する注意事項にマークをつけて表示しています。

マークの意味は次の通りです。施工前によく読み正しく施工してください。

注意

施工を誤った場合に、人が傷害を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

上記に述べる傷害、物的損害、人とはそれぞれ次の様なものをいいます。

傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、ケガ、ヤケド、感電などをさします。

物的損害：家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害をさします。

人：本機器の工事に携わる者、または使用者を想定しています。

ただし使用者は、購入者だけでなくその家族、来客、購入者から機器を譲渡された人なども含みます。

記号の説明

「注意しなさい！」(上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)

「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。)

「指示通りにしなさい！」(一般的な行動指示記号です。)

注意

- 小型電気温水器・即湯システムの施工にあたっては、本体の施工説明書をご確認ください。
- 排水セット本体は、必ず床面に対して垂直になるように取り付けてください。
※漏水の恐れがあります。
- ナット・ホースクリップ等の接続部は、外れ、漏れのないよう確実に取り付け、設置後、接続部に漏れがないことを確認してください。※漏水の恐れがあります。
- 樹脂ナットによる接続部は工具を使わず、必ず手で締めてください。
※締めすぎによる破損、漏水の原因となります。
- ディスポーザー(生ゴミ処理機)の排水には接続しないでください。
※ゴミ詰まりによる通水不良、漏水の恐れがあります。
- 排水セットは、必ず点検できる場所に取り付けてください。
※メンテナンスができなくなります。
- 下記以外の排水口形状を持つキッチントラップには接続しないでください。
※漏水の恐れがあります。

[排水口ねじ径 2 インチ]

[排水口ねじ径 1.5 インチ]

1. 同梱品

■施工前に以下の部品が同梱されていることを確認してください。


共通付属部材	
膨張水排水ホース:1 本 品番に EG を含む場合:800mm その他の場合:500mm ホースクリップ:2 個 施工説明書:1 部	
排水口ねじ径 2 インチ用 EFH-4MK EFH-4MK-EG	
排水セット本体:1 組	
排水口ねじ径 1.5 インチ用 EFH-4MK-1H2 EFH-4MK-1H2-EG	排水口ねじ径 2 インチ 後方向き排水用 EFH-4MK-AS EFH-4MK-AS-EG
排水セット本体:1 組 平パッキン上:1 平パッキン下:1 個 アダプタ上:1 アダプタ下:1 本	排水セット本体:1 組 三角パッキン:1 個 エルボ:1 本 エルボナット:1 個

商品の機能が十分発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。

この説明書は、施工完了後、お客さまにお渡しください。

INAX 製小型電気温水器・即湯システムの取扱説明書、施工説明書を事前にご確認のうえ、この商品を使用してください。

■寸法図

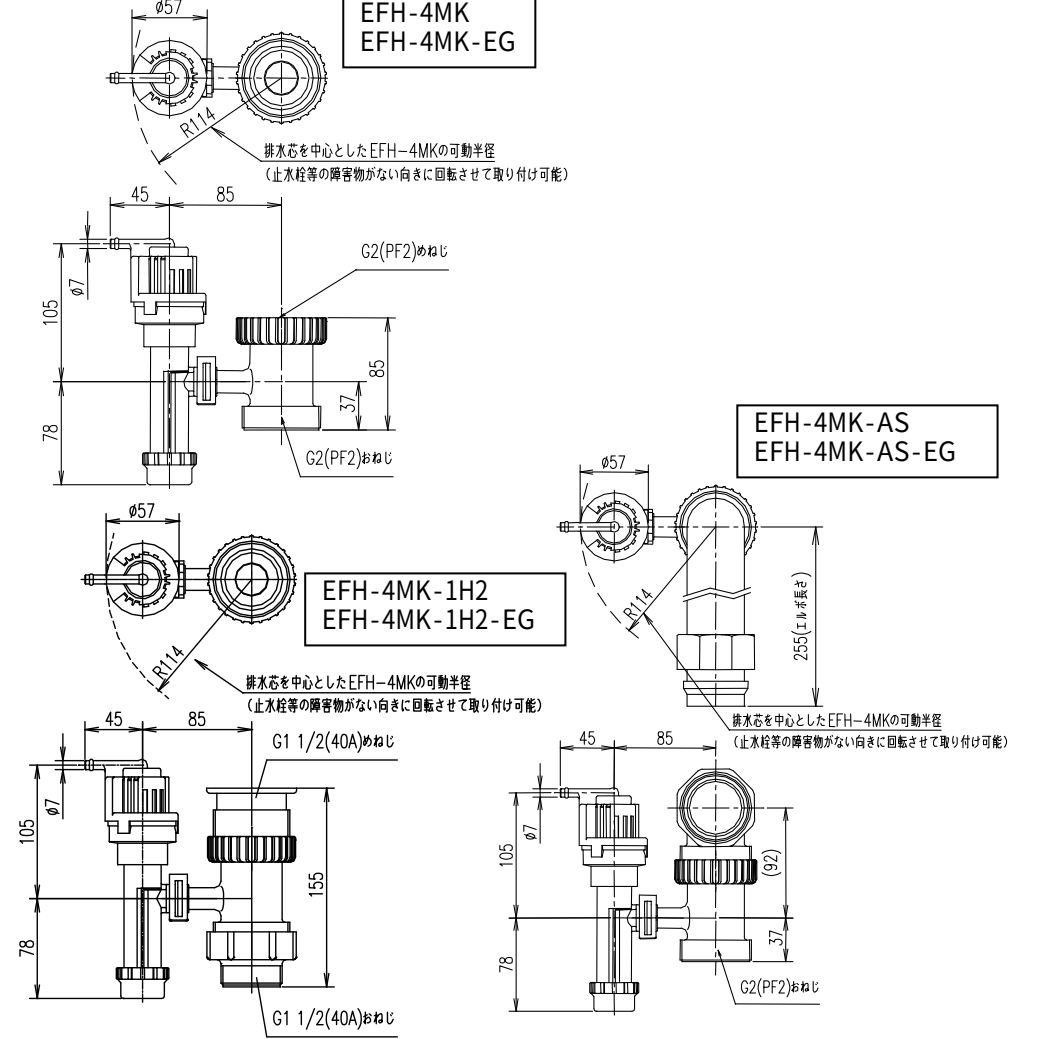

2. 設置前の準備

■排水セットの設置条件

設置するためには、下記の条件が必要です。設置前にご確認ください。

排水口ねじ径 2 インチ用 キッチントラップ下端から、床面までの距離が 185mm 以上 必要です。	排水口ねじ径 1.5 インチ用 キッチントラップ下端から、床面までの距離が 255mm 以上 必要です。
排水口ねじ径 2 インチ 後方向き排水用 排水口中心から床面までの長さが 205mm 以上 必要で、排水口端部から排水管中心までの長さが 60~220mm で対応可能です。	

3. 取付け

3-1.排水口ねじ径 2 インチ用 (EFH-4MK、EFH-4MK-EG)

(1)キッチントラップから、排水ホースを取り外します。

- (2)排水セットにパッキンが入っていることを確認した上で、袋ナットを手でしっかり締めこみキッチントラップに接続します。
- (3)排水セット下部に、排水ホースのホースナットを手でしっかり締めこみ接続します。


**注意**




○樹脂ナットは工具を使わず、必ず手で締めてください。※ナットの破損、漏水の原因となります。



○排水セット本体は、必ず床面に対して垂直に取り付けてください。※漏水の恐れがあります。

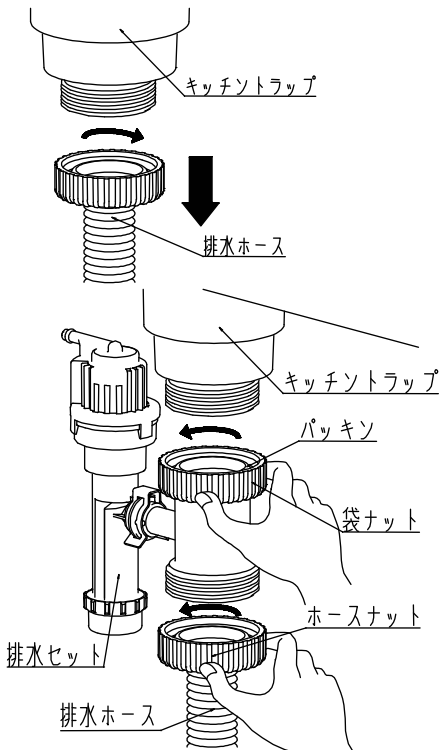

※VP40、VU40 排水管に直接施工する場合
市販品の三角パッキンと、袋ナットを排水管に挿入し袋ナットを手で確実に締めこみ接続します。

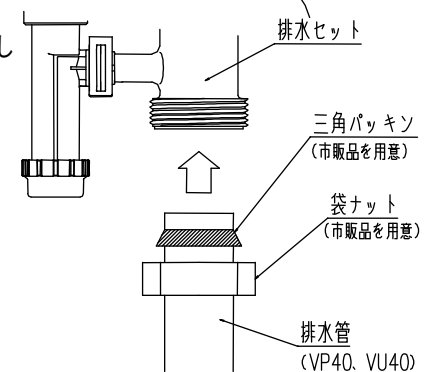

3-2.排水口ねじ径 1.5 インチ用 (EFH-4MK-1H2、EFH-4MK-1H2-EG)

(1)キッチントラップから、排水ホースを取り外します。

(2)付属のアダプタ上の内面(ねじ部)に市販のシリコンを充填します。(図 1)

(3)キッチントラップとアダプタ上の間に付属の平パッキン上を入れて、アダプタ上を手でしっかり締めこみ、接続します。取り付けが終了したら、アダプタ上とキッチントラップとの間をシリコンでコーキングします。(図 2)

**注意**



○アダプターは工具を使わず、必ず手で締めてください。※アダプターの破損、漏水の原因となります。



○必ずシリコンの充填ならびにコーキングを行ってください。※漏水の恐れがあります。

(4)排水セットにパッキンが入っていることを確認した上で、袋ナットを手でしっかり締めこみアダプタ上に接続します。

**注意**



○樹脂ナットは工具を使わず、必ず手で締めてください。※ナットの破損、漏水の原因となります。



○排水セット本体は、必ず床面に対して垂直に取り付けてください。※漏水の恐れがあります。

(5)付属のアダプタ下のめねじ部に市販のシリコンを充填します。
アダプタ下に平パッキン下が入っていることを確認してからアダプタ下の下部に、手でしっかり締めこみ接続します。
接続部は、市販のシリコンで全周コーキングしてください。

**注意**




○排水ホースの樹脂ナットは工具を使わず、必ず手で締めてください。※樹脂ナットの破損、漏水の原因となります。



○必ずシリコンの充填ならびに全周コーキングを行ってください。※漏水の恐れがあります。

(5)アダプタ下おねじ部に、(1)で取り外した排水ホースのホースナットを手でしっかり締めこみ接続します。

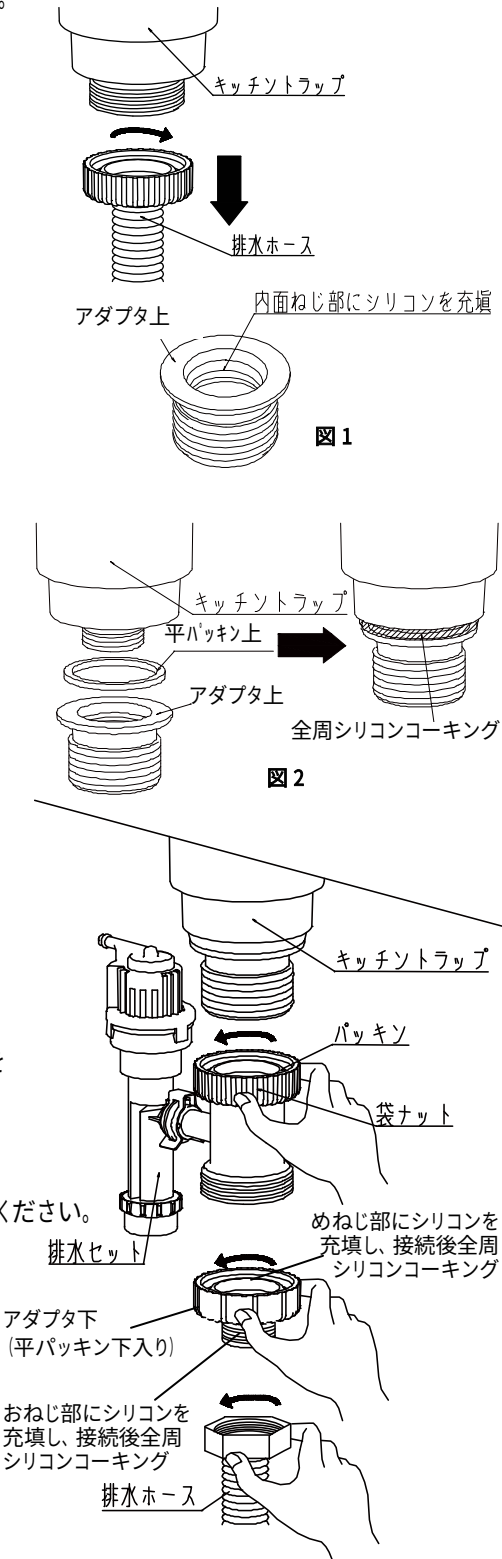

3-3.排水口ねじ径 2 インチ 後方向き排水用(EFH-4MK-AS、EFH-4MK-AS-EG)

(1)キッチントラップから排水ホースを取り外します。

(2)付属のエルボに、エルボナット、パッキンの順で取り付けます。

**注意**



○パッキンは、テーパ部がキッチントラップ側を向くように取り付けてください。※漏水の原因となります。

エルボは、排水管位置に応じて、直管部を切断して、長さを調節してください。

(3)(2)で組み立てたエルボを、キッチントラップに差しこみ、エルボナットを手でしっかり締めこみキッチントラップに接続します。

**注意**




○樹脂ナットは工具を使わず、必ず手で締めてください。※ナットの破損、漏水の原因となります。



○排水セット本体は、必ず床面に対して垂直に取り付けてください。※漏水の恐れがあります。

(4)エルボ下部に、排水セットの袋ナットを手でしっかり締めこみ、接続します。

(5)排水セット下部に、(1)で取り外した排水ホースのホースナットを手でしっかり締めこみ接続します。

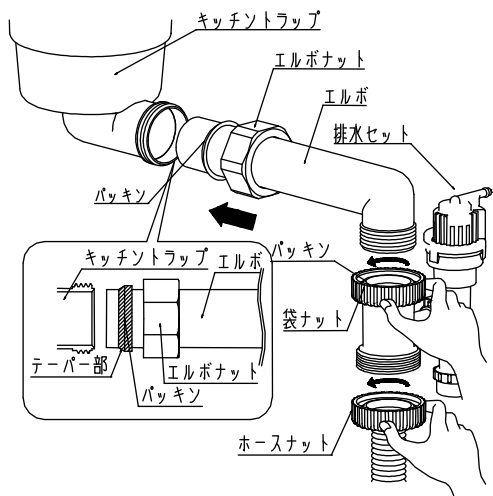

4. 電気温水器・即湯システムとの接続


(1)付属の膨張水排水ホースの両端にホースクリップを取り付けます。

(2)排水セット本体のホース接続口と電気温水器・即湯システムの膨張水口を膨張水排水ホースで接続します。
膨張水排水ホースは適切な長さに切って使用してください。
詳しくは電気温水器・即湯システムの施工説明書をご参照ください。

**注意**



○ホースクリップは確実に取り付け、膨張水排水ホースが折れたり、曲がったりしないよう接続してください。※漏水の原因となります。

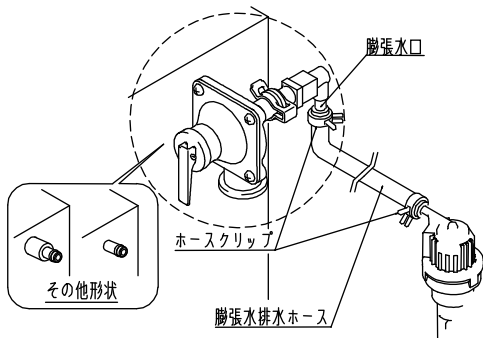

5. 取付後の確認


(1)ナット等接続部が確実に取り付けられていることを確認してください。

(2)排水セットが床面に垂直に取り付けられているかを確認してください。


(3)洗面器にたっぷり水をため、排水栓を抜いて一気に水を排水してください。

(4)各部に水漏れ箇所はないかを確認してください。
水漏れ箇所があった場合は、確実に直してください。

(5)コップ等を用いて、排水セット内のトラップへコップ 1 杯分程度の水を補給してください。
水が流れない場合は、排水口に弁がくっついていないかを確認してください。くっついていた場合は弁を軽く押して、弁を下に下げてください。

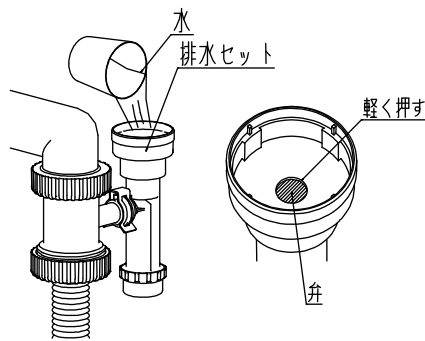

●お客様への引渡しまでに、凍結する恐れがある場合排水セットの水抜き栓を回して水抜きを行ってください。



●夏場など、長期間電気温水器・即湯システムを使用しない場合カバーを外し、コップ 1 杯程度の水を定期的に補給してください。



お問合せ先
(株)INAX「お客さま相談センター 商品相談窓口」
ナビダイヤル TEL0570-017173
受付時間 平日 9:00～18:00
土日・祝日 10:00～18:00
(年末年始・夏季休暇は除く)
※ナビダイヤルは、PHS・IP 電話などご利用できません。
TEL0562-31-0793 をご利用ください。
ホームページアドレス: <http://www.inax.co.jp>